

**WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH**  
DO PRZETARGU W DNIU 4 LIPCA 2018 r.

Lp.	Adres	Pow. m <sup>2</sup>	Struktura	Przeznaczenie lokalu	Cena wypożyczenia	Wadim	Czas przeznaczony na remont	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokalu
<b>I BOK Śródmieście ul. Mickiewicza 35</b>								
1.	Aptekarska 4 a	56,84	Lokal położony w piwnicy budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 346 obrob 27 Śródmieście, składa się z 3 pomieszczeń wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną	Handel, działalność dowolna nieuieżaźliwa dla otoczenia	8,50	1450,00	2 miesiące	1. rozebranie podłogi drewnianej wraz z legarami – 19,74 m <sup>2</sup> 2. wykonanie posadzki betonowej wraz z izolacją – 19,74 m <sup>2</sup> 3. wymiana tynków ścian i sufitów z bialkowaniem – 188,70 m <sup>2</sup> 4. wymiana drzwi wejściowych – 1 szt. 5. naprawa posadzki betonowych – 38,28 m <sup>2</sup> 6. wymiana instalacji elektrycznej w 100% - należy wystąpić o warunki techniczne przyłączenia z ZE – obecnie lokal zasilany z obwodu OKS 7. wywiezienie gruzu
2.	Aptekarska 4 a	42,64	Lokal położony w suterenie budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 346 obrob 27 Śródmieście, składa się z 3 pomieszczeń wyposażony w instalacje elektryczną	Magazyn	8,50	1088,00	2 miesiące	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej, uzupełnienie osprzętu 2. częściowa wymiana tynków wewnętrznych – 17,36 m <sup>2</sup> 3. montaż misy ustępowej, spłuczki, umywalki, zaworu czerpalnego, montaż wodomierza $\frac{1}{2}$ 4. naprawa posadzki lastryko (uzupełnienie) – 2 m <sup>2</sup> 5. przetarcie tynków ścian – 95,50 m <sup>2</sup> 6. przetarcie tynków sufitów – 42,64 m <sup>2</sup> 7. wymiana stolarki okiennej – 3 szt. 8. wymiana stolarki drzwiowej wejściowej z ościeżnicą typowe „90” P- 1 szt. 9. malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną – 6,56 m <sup>2</sup> 10. malowanie emulsyjne ścian i sufitów poz. 2,5,6 – 155,50 m <sup>2</sup> 11. montaż płytek akumulacyjnych 2,5 kW 12. malowanie farbą olejną krat okiennych i drzwiowej ok. 10m <sup>2</sup> 13. demontaż scianki działowej z płyt G-K – 13,08 m <sup>2</sup>
3.	Jana Brzechwy 7	32,72	Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 219/4 obrob 27 Śródmieście, składa się z 2 pomieszczeń wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną	Magazyn, działalność dowolna nieuieżaźliwa dla otoczenia	8,50	835,00	1,5 miesiąca	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej 2. montaż umywalki, zaworu czerpalnego, montaż wodomierza $\frac{1}{2}$ , 3. naprawa podłóg, wyrownanie podłoga wylewka samopoziomująca – 32,72 m <sup>2</sup> 4. wykonanie tynku na suficie w 1 pomieszczeniu – 9,48 m <sup>2</sup> 5. przetarcie tynków ścian – 84,16 m <sup>2</sup> 6. montaż stolarki okiennej - 3 szt. 7. wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków wew. 56,64m <sup>2</sup> 8. malowanie emulsyjne ścian i sufitów poz. 4 + 5 + 23,24 m <sup>2</sup> – 116,88 m <sup>2</sup>
4.	Adama Pluga 1	16,64	Lokal położony na poziomie piwnic nieruchomości WM dz. nr 87 obręb 27 Śródmieście, składa się z 1 pomieszczenia wyposażony w instalacje elektryczną,	Magazyn	8,50	425,00	2 miesiące	1. wymiana instalacji elektrycznej/ pomytany elektrociezne/wykonanie punktów światłowych oraz punktu poboru prądu 2. wykonanie linii zasilającej lokalu wraz z montażem tablicy licznikowej 40 mb 3. wykonanie wentylacji wywietlano-nawiewnej 1 kpl. 4. wymiana okna skrzynkowego 1,7 m <sup>2</sup> – 1 szt. 5. montaż płyta akumulacyjnego 3 kW – 1 szt. 6. wymiana stolarki drzwiowej wejściowej „90” – 1 szt. 7. wymiana zawilgoconych i zmurszałych tynków wew 56,64m <sup>2</sup> 8. wykonanie bialkowania tynków ścian i sufitów – 56,64 m <sup>2</sup> 9. wymiana posadzki betonowej wraz z ociepleniem – 16,64 m <sup>2</sup>
5.	Kossaka 5	57,00	Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 547/1 obrob 27 Śródmieście, składa się z 1 pomieszczenia wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną	Magazyn	8,50	1454,00	1,5 miesiąca	1. wymiana instalacji elektrycznej 100% 2. wymiana drzwi wejściowych 2 skrzydłowych stalowych – 1,90 m <sup>2</sup> 3. malowanie drzwi wewnętrznych dwustronne – 4,80 m <sup>2</sup> 4. demontaż okładzin PCV ze ścian – 25,57 m <sup>2</sup> 5. miejscowa naprawa posadzki betonowej do 1 m <sup>2</sup> -w 4 miejscach 6. miejscowa naprawa tynków ścian do 1 m <sup>2</sup> w 5 miejscach 7. naprawa i malowanie farbą olejną okien – 4,46 m <sup>2</sup> 8. bialkowanie tynków ścian i sufitów – 135,87 m <sup>2</sup>
6.	Św. Jadwigi 3	64,40	Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 596 obrob 27 Śródmieście, składa się z 1 pomieszczenia wyposażony w instalacje elektryczną	Magazyn, działalność dowolna nieuieżaźliwa dla otoczenia	8,50	1643,00	1,5 miesiąca	1. wymiana instalacji elektrycznej w 100% 2. wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą 1 kpl. 3. wymiana tynków ścian i sufitów – 201,16 m <sup>2</sup> 4. demontaż podłogi drewnianych – 62,77 m <sup>2</sup> 5. wykonanie posadzki betonowej zatartej na gladko lub obłożonej płytą ceramiczną – 62,77 m <sup>2</sup> 6. malowanie tynków ścian i sufitów – 201,16 m <sup>2</sup> 7. wykonanie wentylacji wywietlanojowej ok. 5 mb w otulinie

Lp.	Adres	Pow. m <sup>2</sup>	Struktura	Przeznaczenie lokalu	Cena wywoławcza	Wadidun	Czas przewinaczenia na remont	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokalu
7.	Mickiewicza 2	23,63	Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 573/1 obręb 27 Śródmieście, składa się z 1 pomieszczenia wyposażony w instalacje elektryczną, wodo-kanalizacyjną, gazową, paliwo stałe	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	8,50	603,00	3 miesiące	<p>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, rozdzielnia elektryczna i tablicą licznikową/ pomiarysty elektrycznej wykonanie naprawy</p> <p>2. sprawdzenie wentylacji nawietrznej - opinia zlewozmywaka wraz z szafką</p> <p>4. sprawdzenie instalacji gazowej – ewentualna naprawa</p> <p>5. dopasowanie drzwiewnętrznych i malowanie farbą olejną</p> <p>6. wymiana wkładek patentowych 2 szt. w drzwiach wejściowych alumini.</p> <p>7. renovacja i dopasowanie stolarki okiennej:</p> <p>-okna skrytkowe – 8 szt.,</p> <p>-skrzydłowe – 2 szt. z uzupełnieniem lub wymianą okuć + malowanie</p> <p>9. dwukrotnie malowanie emulsyjne ścian i sufitów – 95,58 m<sup>2</sup></p> <p>10. wymiana wykładziny zmywalnej, wymiana płyt podłogowych oraz listew podłogowych/22,65 mb/- 23,94 m<sup>2</sup></p> <p>11. wykonanie ogrzewania c.o. gazowego etazowego wraz z projektem i opinią kominiarską/ w przypadku przeciwskazań wykonanie innego rodzaju ogrzewania</p>
8.	Mickiewicza 6	121,40	Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 575/1 obręb 27 Śródmieście, składa się z 5 pomieszczeń wyposażony w instalacje elektryczną, wodo-kanalizacyjną, gazową, instalacja etazowa co na paliwo stałe	Handel, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	8,50	3096,00	1,5 miesiąca	<p>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem, rozdzielnia elektryczna i tablicą licznikową/ pomiarysty elektrycznej/ wykonanie naprawy</p> <p>2. sprawdzenie instalacji etazowego c.o. na paliwo stałe, lub wykonanie nowego ogrzewania gazowego wedlug projektu</p> <p>3. wykonanie wentylacji nawietrznej wg opinii i projektu</p> <p>4. sprawdzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, umywalki z syfonem, baterii umywalkowej, wymiana wodonierza</p> <p>5. wymiana nuszu ustępowej wraz ze spłuczą</p> <p>6. sprawdzenie inst. gazowej z próbą szczelności</p> <p>7. sprawdzenie i naprawa rolet zabezpieczających witrały i drzwi wejściowe</p>
9.	Mickiewicza 15 a	39,26	Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 306 obręb 27 Śródmieście, składa się z 5 pomieszczeń wyposażony w instalacje elektryczną	Magazyn	8,50	1002,00	2 miesiące	<p>1. wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów</p> <p>2. wymiana stolarki okiennej – 1 szt.</p> <p>3. wymiana stolarki drzwiowej „90” z ościeżnicą</p> <p>4. sprawdzenie wentylacji nawietrznej wg opinii kominiarskiej</p> <p>5. montaż pieca akumulacyjnego</p> <p>6. zamuruwanie otworu drzwiowego 1,45 x 2,08, z otynkowaniem ceramicznym 39,26 m<sup>2</sup></p> <p>8. dwukrotnie malowanie emulsyjne sufitów i ścian 101,67 m<sup>2</sup></p> <p>9. wywóz i składowanie gruzu</p> <p>10. wymiana tynków na ścianach i sufitie 101,67 m<sup>2</sup></p>
10.	Mickiewicza 15 a	69,35	Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 306 obręb 27 Śródmieście, składa się z 2 pomieszczeń wyposażony w instalacje elektryczną	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	8,50	1769,00	2 miesiące	<p>1. wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów</p> <p>2. wymiana stolarki okiennej – 2 szt.</p> <p>3. wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicą – 1 szt.</p> <p>4. sprawdzenie wentylacji nawietrznej wg opinii kominiarskiej</p> <p>5. montaż pieca akumulacyjnych</p> <p>6. wymiana zmurszalych i zawilgoconych tynków – 10 m<sup>2</sup> ceramicznymi 69,35 m<sup>2</sup></p> <p>8. dwukrotnie malowanie emulsyjne sufitów i ścian 223,57 m<sup>2</sup></p> <p>9. wywóz i składowanie gruzu</p> <p>10. zamuruwanie otworu drzwiowego 1,45 x 2,08 z otynkowaniem</p>
11.	Moniuszki 6	26,32	Lokal położony na II piętrze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 533 obręb 27 Śródmieście, składa się z 1 pomieszczenia wyposażony w instalacje elektryczną	Biuro	8,50	672,00	3 miesiące	<p>1. sprawdzenie instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów, ewentualnych napraw, uzupełnienie osprzętu</p> <p>2. wymiana wykładziny podłogowej zmywalnej – 26,32 m<sup>2</sup></p> <p>3. wymiana listew podłogowych – 20,70 mb</p> <p>4. demontaż uszkodzonych lamp – 4 szt.</p> <p>5. zerwanie tapety ściannej – 45,33 m<sup>2</sup></p> <p>6. demontaż ścianek działowych dzielących pomieszczenie – 13,60 m<sup>2</sup></p> <p>7. przecierka tynków ścian i sufitu – 71,65 m<sup>2</sup></p> <p>8. malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną ścian i sufitu -71,65m<sup>2</sup></p> <p>9. budowa pice kaflowego pokojowego oraz wykonanie wentylacji wyjściowej (w przypadku braku wolnego przewodu kominowego wykonanie wentylacji zewnętrznej 2 m) lub wykonanie innego rodzaju ogrzewania</p> <p>10. wywóz gruzu wraz z kosztami składowania</p>
12.	Wysockiego 1	27,46	Lokal położony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 139/1 obręb 27 Śródmieście, składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalację elektryczną	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia	8,50	701,00	3 miesiące	<p>1. wymiana instalacji elektrycznej 100%.</p> <p>2. wymiana wykładziny podłogowej wraz z przygotowaniem podłoga</p> <p>3. malowanie emulsyjne tynków ścian i sufitu</p> <p>4. malowanie drzwi wejściowych do lokalu dwustronne</p> <p>5. naprawa, szklenie, pasowanie, wymiana drobnych elementów stolarki okiennej wraz z malowaniem farbą olejną szt. 2</p> <p>6. wykonanie ogrzewania zgodnie z możliwościami technicznymi wskazanymi w opinii kominiarskiej</p>
13.	1 Maja 15	56,25	Lokal położony na dz. nr 447/12 obręb 27 Śródmieście, wyposażony w instalacje elektryczną	Garażowanie pojazdu samochodowego	8,50	1435,00	2 miesiące	<p>1. wymiany bramy wjazdowej z dostosowaniem do przepisów prawa budowlanego – 1 szt.</p> <p>2. wymiany nadprozy 2,70 mb – 2 szt.</p> <p>3. wymiany tynków ścian i sufitu – 143,51 m<sup>2</sup></p> <p>4. wymiany stolarki okiennej 0,9 * 0,6 – 2 szt.</p> <p>5. wymiany posadzki betonowej 100% * 56,25 m<sup>2</sup></p> <p>6. wymiany instalacji elektrycznej 100% - 1 szt.</p> <p>7. wykonania wentylacji nawietrznej w 1 kpl</p>

Lp.	Adres	Pow. m <sup>2</sup>	Struktura	Przeznaczenie lokalu	Cena wypławczca	Wadidun	Czas przeznaczony na remont	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokalu
14.	Al. Wyzwolenia 44 a	13,98	Lokal położony na dz. nr 265/34 obręb 27 Śródmieście, wyposażony w instalacje elektryczną	Garażowanie pojazdu samochodowego	8,50	357,00	4 miesiące	1. wymiana zawiązconych i zmurszałych tynków wew. III kat. -ściany – 52,90 m <sup>2</sup> -sufit – 13,98 m <sup>2</sup> 2. malowanie emulsyjne x 2 -ściany – 52,90 m <sup>2</sup> -sufit – 13,98 m <sup>2</sup> 3. wymiana drzwi bramowych stalowych dwuskrzydłowych 2,30 x 2,10 x 2,10 4. wymiana instalacji elektrycznej z wykonaniem linii zasilającej 30 mb oraz wykonanie pomiarów 5. wymiana posadzki betonowej – 13,98 m <sup>2</sup> 6. wykonanie wentylacji nawiewno-wyiewowej 7. naprawa izolacji dachu -zerwanie papy i posadzki betonowej wraz z izolacjami 15,50m <sup>2</sup> -wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu – 15,50 m <sup>2</sup> -wymiana izolacji przeciwilgociowej i cieplnej na podłożu betonowym – 15,50 m <sup>2</sup> -wykonanie posadzki betonowej – 15,50 m <sup>2</sup> -wymiana obróbek biały – 5,81 m <sup>2</sup> -wymiana rynn o 150 – 2,80 m <sup>2</sup> -wymiana rury spustowej – 2,80 m <sup>2</sup> 8. wykonanie ścianki z cegiel – 5,81 m <sup>2</sup>
15.	Szmidta 4	32,73	Lokal położony na dz. nr 19/1 obręb 27 Śródmieście, składa się z 2 pomieszczeń, wyposażony jest w instalacji elektryczną, wodno – kanalizacyjną	Biurowo, działalność dowolna nieuchodziła dla otoczenia	8,50	835,00	3 miesiące	1. przygotowanie podłoża, malowanie dwukrotne farba emulsyjną: -ścian 110,50 m <sup>2</sup> -sufitów – 34,23 m <sup>2</sup> 2. sprawdzenie i wymiana instalacji elektrycznej + pomiar wraz z wymianą osprzętu 3. wymiana instalacji: -wodnej ½" 15 mb, -kanalizacyjnej o 50 – 5 mb 4. wymiana drzwi : -100 – wejściowe -60 –ewnętrzne -80 – zewnętrzne 5. ułożenie na sufittach płyt gipsowo-kartonowych – 32,73 m <sup>2</sup> 6. demontaż grzejników co lokalnego + instalacja 4 szt. 7. wymiana okien drewnianych na PCV 8. wymiana zlewozmywaka, baterii oraz podejścia wodno-kanalizacyjnego -1,1 x 1,60 – 2 szt. -1,7 x 2,0 – 1 szt. 9. wymiana tynków z odgrzybkiem ścian 30 m <sup>2</sup> 10. demontaż posadzki z wykładziny z ułożeniem płyt ceramicznych na starym podłożu z terakoty – 32,73 m <sup>2</sup> 11. sprawdzenie grzejników elektrycznych 2 szt. 12. wymiana zlewozmywaka, baterii oraz podejścia wodno-kanalizacyjnego -2,2 m <sup>2</sup> 13. montaż kraty metalowej – 2,2 m <sup>2</sup> 14. montaż pieca akumulacyjnego z wykonaniem instalacji zasilającej – 2 szt. 5. naprawa posadzki płytka lastryko – 3 m <sup>2</sup> 6. wymiana instalacji wodnej ½" – 10 mb 7. wymiana tynków – 16 m <sup>2</sup> 8. montaż okien PCV – 2 szt. 9. wymiana muszli wraz ze spleczką – 2 szt.
16.	Slowackiego 26 a	45,61	Lokal położony przy budynku stanowiącym nieruchomości WM działka nr 38/63 obręb 27 Śródmieście, składa się z 4 pomieszczeń, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną	Handel, działalność dowolna nieuchodziła dla otoczenia	8,50	1164,00	2 miesiące	1. dwukrotne malowanie emulsyjne po uprzednim zmyciu powłok malarskich i przygotowanie podłoża – ściany 112,46 m <sup>2</sup> – sufitów – 56,23 m <sup>2</sup> 2. sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z pomiarami i wymianą osprzętu 3. malowanie kraty metalowej – 2,2 m <sup>2</sup> 4. montaż pieca akumulacyjnego z wykonaniem instalacji zasilającej – 2 szt. 5. naprawa posadzki płytka lastryko – 3 m <sup>2</sup> 6. wymiana instalacji wodnej ½" – 10 mb 7. wymiana tynków – 16 m <sup>2</sup> 8. montaż okien PCV – 2 szt. 9. wymiana muszli wraz ze spleczką – 2 szt.
17.	Mickiewicza 43 b	19,72	Lokal położony na dz. nr 24/3 obręb 26 Śródmieście, wyposażony w instalacje elektryczną	Garażowanie pojazdu samochodowego	8,50	503,00	3 miesiące	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej w lokalu wraz z zasilaniem, rozdzielenia elektryczna i tablicą licznikową wraz z wykonaniem pomiarów elektroinstalacji lub ewentualna wymiana 2. naprawa posadzki betonowej – 19,72 m <sup>2</sup> 3. montaż pręgu z kątownika – 2,35 mb 4. wylanie podjazdu z betonu 0,715 m <sup>3</sup> 5. przemierowanie pęknięć ścian – 6 mb 6. przetarcie tynków na suficie – 19,72 m <sup>2</sup> 7. wymiana tynków na ścianach 54,97 m <sup>2</sup> 8. malowanie tynków na suficie farbą emulsyjną 19,72 m <sup>2</sup> 9. malowanie okna metalowego wraz z kątami farbą emulsyjną 26,83 m <sup>2</sup> 10. malowanie farbą olejną lamperii 25,36 m <sup>2</sup> 11. malowanie okna na suficie farbą emulsyjną 1,19 m <sup>2</sup> 12. pasowanie i naprawa drzwi 5,52 m <sup>2</sup> 13. malowanie farbą olejną stołarki garażowej 5,52 m <sup>2</sup> 14. wymiana zamków drzwiowych nawierzchniowych 2 szt. 15. demontaż umywalki wraz z podejściem 1 kpl.

## II BOK Biały Kamień ul. Gen. Andersa 165

Lp.	Adres	Pow. m <sup>2</sup>	Struktura	Przeznaczenie lokalu	Cena wypoławczca	Wadim	Czas przeznaczony na remont	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokatu
18.	Ludowa 1 C (p. nr 208)	26,50	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości GW dz. nr 466/35 obrob 18 Biały Kamień, składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalacje elektryczną, co z kotłowni lokalnej	Biuro	8,50	676,00	1,5 miesiąca	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z usunięciem ewentualnych nieprawidłowości 1 kpl. 2. wymiana osprzętu instalacji elektrycznej 100% 3. montażu lamp sufitowych 4 szt. 4. wymiany skrzynia stolarki drzwiowej wraz z zamkami 1 kpl. 5. regulacji + drobnych napraw stolarki okiennej drewnianej: -wymiany uszczelki – 18 skrzydeł – 100% -regulacji + smarowania klamek – 18 skrzydeł – 100% -regulacji + smarowania okuc – 18 skrzydeł – 100% -uszczelnienia skrzyni, zestawów szybowych i ościeżnic z oszczepami (od zewnatrz) – 18 skrzydeł -malowania stolarki w innym kolorze – 18 skrzydeł 6. szpachlowania dziur i otworów w ścianach – 100% 7. dwukrotnego malowania farbami „oddychającymi” -sufit – 100% powierzchni -ściany – 100% powierzchni 8. demontażu paneli podłogowych – 100% powierzchni 9. drobnych napraw posadzki betonowej – zalożono 40% powierzchni 10. montażu wykładziny wraz z listwami przyściennymi – 100% powierzchni 11. wywiezienia i składowania gruzu, śmieci itp. – zalożono 2m <sup>3</sup>
19.	Ludowa 1 C (p. nr 213)	26,60	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości GW dz. nr 466/35 obrob 18 Biały Kamień, składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalacje elektryczną, co z kotłowni lokalnej	Biuro	8,50	679,00	1,5 miesiąca	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z usunięciem ewentualnych nieprawidłowości 1 kpl. 2. wymiana osprzętu instalacji elektrycznej – włączniki, gniazda, lampy sufitowe – 100% 3. wymiany skrzynia stolarki drzwiowej wraz z zamkami 1 kpl. 4. regulacji + drobnych napraw stolarki okiennej drewnianej: -wymiany uszczelki – 18 skrzydeł – 100% -wymiany klamek – 18 skrzydeł – 100% -regulacji + smarowania okuc – 18 skrzydeł – 100% -uszczelnienia skrzyni, zestawów szybowych od zewnatrz – 18 skrzydeł – 100% -malowania stolarki w innym kolorze – 18 skrzydeł 5. szpachlowania dziur i otworów w ścianach – 100% 6. dwukrotnego malowania farbami „oddychającymi”: -sufit – 100% powierzchni 7. drobnych naprawy posadzki betonowej – zalożono 30% powierzchni 8. montażu nakładek parapetowych – 100% (2 szt.) 9. wywiezienia i składowania gruzu, śmieci itp. – zalożono 2 m <sup>3</sup> 10. demontażu nakładek parapetowych – 100% (2 szt.)
20.	Ludowa 1 C (p. nr 206)	37,41	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości GW dz. nr 466/35 obrob 18 Biały Kamień, składa się z 2 pomieszczeń, wyposażony w instalacje elektryczną, co z kotłowni lokalnej	Biuro	8,50	954,00	1,5 miesiąca	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z usunięciem ewentualnych nieprawidłowości 1 kpl. 2. wymiana osprzętu instalacji elektrycznej – włączniki, gniazda, lampy sufitowe – 100% 3. wymiana stolarki okiennej o wym. 5,60 x 2,10 Z OBOWIĄZKIEM ZACHOWANIA WYMIARÓW I PODZIAŁÓW ORAZ ZASTOSOWANIEM NAWIEWNIKÓW CIŚNIENIOWYCH (STOLARKA MIN. 6 KOMOROWA; U ≤1,0) – 1 kpl. 4. wymiana parapetów okiennych zewnętrznych, z blachy 5. regulacja wraz z dopasowaniem stolarki drzwiowej – 3 skrzydła 6. wymiana zamka i wkładek stolarki drzwiowej – 3 kpl. 7. punktowe i miejscowe naprawy tynków ścian i sufitów 8. wymiana wykładzin wraz z listwami podłogowymi 9. miejscowe naprawy posadzki betonowej 10. malowanie ścian i sufitów 11. wywóz i składowanie gruzu, odpadów
21.	Ludowa 1 C (p. nr 107)	27,10	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości GW dz. nr 466/35 obrob 18 Biały Kamień, składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalacje elektryczną, co z kotłowni lokalnej	Biuro	8,50	692,00	1,5 miesiąca	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z riezbodnymi naprawami oraz wymiana osprzętu – włączniki, gniazda – 100% 2. wymiana lamp sufitowych – 100% 3. punktowe naprawy tynków ścian – zatarcie dziur – 100% 4. naprawa, dopasowanie, uszczelnienie stolarki okiennej – 100% skrzydeł -wymiana klamek – 100% -wymiana uszczelek – 100% -regulacje i dopasowanie – 100% -uzupełnienie osylików ubytków sztybowych z ramami – 100% 5. malowanie stolarki okiennej w istniejącym kolorze– 100% 6. malowanie ścian – 100% 7. malowanie sufitu – 100% 8. malowanie stolarki drzwiowej – 100% 9. regulacja z dostosowaniem stolarki drzwiowej 10. wymiana zamka i wkładki stolarki drzwiowej –1 kpl. 11. malowanie wykładziny wraz z listwami przyściennymi –100% 12. malowanie instalacji i grzejników c. o. – 100% 13. wywóz i składowanie gruzu i śmieci

Lp.	Adres	Pow. m <sup>2</sup>	Struktura	Przeznaczenie lokalu	Cena wynajawca	Wadim	Czas przeznaczony na remont	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokalu
22.	Monte Cassino 25	13,60	Lokal polożony na poziomie piwnicy budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 81/23, obręb 15 Konradów, składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjną Nie posiada dostępu do wc	Działalność dowolna nieuçiązliwa dla otoczenia	8,50	347,00	3 miesiące	1. opracowanie i uzgodnienie dokumentów na wykonanie ogrzewania elektrycznego w lokalu 2. wymiana instalacji elektrycznej – 100 % 3. wykonanie ogrzewania elektrycznego wg zatwierzonej dokumentacji 4. uzyskanie opinii komiarskiej na podłączenie wentylacji wydzielnej do istniejących przewodów kominowych murowanych 5. demontaż instalacji wodnej i umywalki ze ściany kominowej i przełożenie instalacji do „wnęki” 6. wymiana umywalki z jej zamontowaniem we „wnęce” 7. wymiana instalacji kanalizacyjnej z doprowadzeniem do „wnęki” 8. montaż nawiewnika w stolarkę okiennej PCV – nawiewnik ciśnieniowy 9. regulacja, dopasowanie wraz z drobnymi naprawami stolarki okiennej PCV 10. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą i zamkami 11. wymiana tynków na ścianie kominowej 12. przecierki tynków ścian i sufitów – 100 % powierzchni 13. wymiana płyt podłogowych na posadzkę betonową z izolacją przeciwvibracyjną – 100% powierzchni 14. wymiana wykładziny 15. malowanie ścian i sufitu 16. wywoź i składowanie gruzu
23.	Gen. Andersa 82	197,86	Lokal stanowi zbiór pomieszczeń położonych na parterze i na poziomie piwnic budynku stanowiącego nieruchomość WM dz. nr 120/1 obręb 16 Biały Kamień, składa się z 18 pomieszczeń, wyposażony w instalacje elektryczne, wodno – kanalizacyjną (brak linii zasilającej energetycznej, brak sanitariów, brak ogrzewania)	Działalność dowolna nieuçiązliwa dla otoczenia	8,50	5045,43	8 miesięcy	A. Opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami( GESTORZY SIECI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, URBANISTA MIEJSKI ITP.) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie dla i w lokalu: - zasilania energetycznego - wejścia do lokalu z terenu działki nieruchomości - ogrzewania CO gazowego - przewodów wentylacyjnych i spalinowych - sanitariów (kabiny w.c. zaplecze sanitarne – kuchenne) - wymiany stolarki okiennej – 100% - wszystkie sztuki z obowiązkowym odnowieniem wyglądu, kształtu podziału, wymiarów B. Roboty remontowe 1. wykonanie wg. zatwierzonej dokumentacji i uzyskanych uzgodnień oraz pozwoleń: a. zasilania energetycznego b. wejścia do lokalu c. ogrzewania CO z kotłem gazowym d. przewodów spalinowych e. przewodów wentylacyjnych f. kabin w.c. – sanitariów g. wymiany stolarki okiennej – 100% - wszystkie sztuki z obowiązkowym odnowieniem wyglądu, kształtu podziału, wymiarów 2. demontaż zabudów ścian – 100% 3. demontaż zabudów sufitów – 100% 4. wymiana tynków ścian – 100% 5. wymiana tynków sufitów – 100% 6. wymiana podłog i posadzek – 100% 7. wymiana stolarki okiennej – 100% 8. wymiana izolacji sanitarnych: - wodnej – 100% - kanalizacyjnej – 100% 9. wymiana instalacji elektrycznej – 100% 10. wymiana schodów stalowych zabezpieczonych 11. wykonanie izolacji płyt betonowej stropu – tarasu nad pomieszczeniami – izolacja częścią przeciwwindową wraz z warstwami wierzchnimi mrozoodpornymi – 100 % powierzchni 12. wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących tynków na elewacji w poziomie lokalu – 100% powierzchni (Uwaga ewentualna kolorystyka w uzgodnieniu z Konservatorem Zabytków i Urbanistą Miejskim) 13. wywoź i składowanie gruzu i śmieci – 20 m <sup>3</sup>
<b>III BOK Podgórze ul. Jagiellońska 7-9</b>								
24.	Noworudzka 7 a	102,76	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 79 obręb 37 Podgórze, składa się z 6 pomieszczeń w tym wc, wyposażony w instalacje elektryczna i wodno - kanalizacyjna	Działalność dowolna nieuçiązliwa dla otoczenia	8,50	2621,00	1 miesiąc	1. naprawa instalacji elektrycznej 2. wymiana urządzeń sanitarnych wraz z podjeściami (umywalka, miska Klozetowa spłuczka zlewozmywak) 3. montaż wodomierza 4. wymiana szyb w oknach 5. wymiana skrzynia drzwi wew. 6.zbicie i wykonanie nowego tynku na części sufitu i ścian około 3 m <sup>2</sup> 7. uzupełnienie płytek szkennych w wc i umywalni 8. malowanie ścian i sufitów wraz z usuнием zacieku ściany i sufitu
25.	Niepodległości 162	14,67	Lokal polożony na działce nr 18/4 obręb 39 Podgórze	Garażowanie pojazdu samochodowego	8,50	375,00	3 tygodnie	1. wykucie otworu 14 * 14 cm w ścianie grubości 1 cegły i montaż 2 kratki wentylacji wydzielnej 2. wycięcie otworu 14 * 14 cm w drzwiach blaszanych i montaż kratki wentylacji nawiewnej 3. uzupełnienie tynku sufitu – do 1 m <sup>2</sup> 4. uzupełnienie tynku ścian – do 1 m <sup>2</sup> 5. bialkowanie sufitu – 14,67 m <sup>2</sup> 6. bialkowanie ścian 30,42 m <sup>2</sup> 7. malowanie olejne drzwi blaszanych obustronne – 5 m <sup>2</sup>
26.	Osielce Górnictwe 44-46	154,54	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 127/5 obręb 36 Rusinowa – dotyczy budynku Osielce	Działalność dowolna nieuçiązliwa dla otoczenia	8,50	3941,00	3 tygodnie	1. zbicie płytek ścian, otnikowanie wraz z malowaniem emulsyjnym – 5,63 m <sup>2</sup> 2. obróbkaewnętrzna okien PCV – pasy tynku szerokości 5 cm – 20 mb 3. malowanie emulsyjne szpaletów okiennych – 6 m <sup>2</sup>

Lp:	Adres	Pow. m <sup>2</sup>	Struktura	Przeznaczenie lokalu	Cena wypożyczenia	Wadidum	Czas przeznaczony na remont	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokalu
			Górnice 44 , dz. nr 127/57 obręb 36 Rusinowa – dotyczy budynku Osiedle Górnice 46	dwoch pomieszczeń skłąda się z 9 pomieszczeń, piwnicy, wyposażony w instalacje elektryczna, wodno - kanalizacyjna i c.o.				4. montaż skrzynia drzwiowego 0,80*2,00 i 0,90*2,00 – 1+1 szt. 5. wywóz gruzu – 0,14 m <sup>3</sup>
			Górnice 44 , dz. nr 127/57 obręb 36 Rusinowa – dotyczy budynku Osiedle Górnice 46	dwoch pomieszczeń skłąda się z 9 pomieszczeń, piwnicy, wyposażony w instalacje elektryczna, wodno - kanalizacyjna i c.o.				4. montaż skrzynia drzwiowego 0,80*2,00 i 0,90*2,00 – 1+1 szt. 5. wywóz gruzu – 0,14 m <sup>3</sup>
<b>IV BOK Sobięcin ul. 1 Maja 81a</b>								
27.	1 Maja 165	52,71	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 287/4, obręb 30 Sobięcin, składa się z 9 pomieszczeń w tym 2 korytarzy, 2 wc, 1 kotłowni z wc, 2 pomieszczeń gospodarczych, składu opalu, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno - kanalizacyjną	Działalność dowolna nieuçıąliwa dla otoczenia	8,50	1345,00	5 miesięcy	1. wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów 2. wykonanie stolarki okiennej 3 szt. 3. wykonanie c.o. gazowego lub na opal staly wedlug opinii kominiarskiej i projektu 4. zerwanie starej warstwy cementowo-lasztrowej z posadzki i wykonanie posadzki z płytek ceramicznych – 52,71 m <sup>2</sup> 5. wykonanie przecierki tynków sufitów – 52,71 m <sup>2</sup> i ścian ze szpachlowaniem 154,45 m <sup>2</sup> 6. przerobianie instalacji wodnej z wykonaniem podjęś pod zawory lub bateriowe wraz z montażem wodomierza 7 mb 7. dwukrotne malowanie tynków na ścianach – 308,90 m <sup>2</sup> i sufitach – 105,42 m <sup>2</sup> 8. wymiana muszli Klozetowej z sedesem 9. wymiana spłuczki z węzykiem 10. wymiana umywalek z syfonem PCV i podejściem do kanalizacji fi 50 mm 11. wymiana drzwiewnętrznych oraz ościeżnic 3 kpl. 12. wywóz i składowanie gruzu
28.	Puszkina 7	50,06	Lokal polożony na poziomie piwnicy budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 54/3 obręb 29 Sobięcin, składa się z 2 pomieszczeń w tym z wydzielonego z zapieczęcia wc, wyposażony w instalacje elektryczną, wodno - kanalizacyjną i gazową	Działalność dowolna nieuçıąliwa dla otoczenia	8,50	1277,00	5 miesięcy	1. sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów ochronnych, ewentualna wymiana 2. wymiana stolarki okiennej – 3 szt. 3. wykonanie c.o. gazowego lub na opal staly wedlug opinii kominiarskiej i projektu 4. wymiana podejścia pod gazomierz, sprawdzenie instalacji gazowej, montaż stelaża pod licznik gazowy 5. wymiana zaworu czepalskiego z ruchomą wylewką – 1 szt. 6. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – 1 szt. 7. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wc – 1 szt. 8. Wykonanie przecierki tynków ścian i sufitów na ścianach ze szpachlowaniem – 142,97 m <sup>2</sup> 9. dwukrotne emulsyjne malowanie tynków na ścianach i sufitach – 142,97 m <sup>2</sup> 10. wymiana muszli Klozetowej z sedesem – 1 kpl. 11. wymiana spłuczki z węzykiem – 1 kpl. 12. wymiana umywalek z syfonem PCV i podejściem do kanalizacji fi 50 mm 13. wymiana parapetów wewnętrznych – 3 szt. 14. wywóz i składowanie gruzu
<b>V BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48</b>								
29.	11 Listopada 79 b	36,08	Lokal polożony na pierwszym piętrze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 2/17 obręb 22 Stary Zdrój składa się z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno - kanalizacyjną	Magazyn	8,50	921,00	5 miesięcy	1. sprawdzenia instalacji elektrycznej, a w razie potrzeby jej wymianę i wykonanie pomiarów ochronnych 2. montażu wodomierza w pomieszczeniu gospodarczym – 1 szt. 3. montażu baterii do umywalki w pomieszczeniu gospodarczym –1 szl. 4. wymiany podejścia wodnego pod wodomierz i baterii do umywalki pomieszczeniu gospodarczym – 2 szt. 5. dopasowania stolarki drzwiowej wewnętrzowej do lokalu wraz z pomalowaniem – 1 szt. (0,85 * 2,06) – wymiar w św. osieżnicy 6. wymiany stolarki drzwiowej w pomieszczeniu gospodarczym –1 szl. – „80“ 7. wymiany oszklenia w stolarce okiennej w pomieszczeniu II wraz z pomalowaniem – 3 szt. (1,03 * 0,35) 8. malowania krat okiennych metalowych w pomieszczeniu II – 1 szt. (1,05 * 0,80) 9. malowania krat drzwiowych metalowych w pomieszczeniu I –1 szt. (2,10 * 1,00) 10. ułożenia płyt regipsowych na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym – (2,75 * 2,25) 11. czyszczenia płyt sklejnych ceramicznych W pomieszczeniu gospodarczym – (1,20 * 0,50) + 0,60 m <sup>2</sup> 12. dwukrotnego malowania emulsjnego ścian i sufitów w lokalu – 132,10 m <sup>2</sup> 13. wykonania ogrzewania w lokalu wg pozytywnej opinii kominiarskiej lub ogrzewania elektrycznego 14. ułożenia wentylacji wywiewnej wg pozytywnej opinii kominiarskiej 15. ułożenia wykładziny zmywalnej w pomieszczeniu I i II 16. wywiezienia gruzu 17. kosztów składowania

Lp.	Adres	Pow. m <sup>2</sup>	Struktura	Przeznaczenie lokalu	Cena wypłacza	Wadium	Czas przeznaczony na remont	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokalu
30.	11 Listopada 23	34,39	Lokal polożony na działce nr 198/1 obrob 20 Stary Zdrój (dojazd do garażu jest wyłącznie przez działkę 198/4 obrob 20 Stary Zdrój, który stanowi własność WM 11 listopada 23 – brak służebności dojazdu do garażu)	Garażowanie pojazdu samochodowego	8,50	877,00	1 miesiąc	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, w razie potrzeby naprawa lub wymiana 2. sprawdzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej 3. wymiana tynków strukturalnych ścian –2 m <sup>2</sup> 4. likwidacja kanalu poprzez zasypanie np gruzem 2,50 * 0,60 * 1,50 5. uzupełnienie posadzki betonowej 2,50 * 0,60 6. malowanie farbą emulsyjną ścian -tynek strukturalny– 48,82m <sup>2</sup> 7. malowanie farbą emulsyjną ścian-tynk kartonowy ze ściany i uzupełnienie tynków – 34,39 m <sup>2</sup> 8. zerwanie papy z podłożu betonowego – 3 warstwy – 36,00 m <sup>2</sup> 9. ułożenie 1 x papy nawierzchniowej, 1 x podkładowej termozgrzewalnej – 36,00 m <sup>2</sup> 10. uzupełnienie tynków elewacji ok. 4 m <sup>2</sup>
31.	11 Listopada 24	31,75	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 238/2 obrob 20 Stary Zdrój składa się z 2 pomieszczeń z wc, wyposażony w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną	Handel, działalność dowolna nieuściążliwa dla otoczenia	8,50	810,00	2 miesiące	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, w razie potrzeby naprawa 2. montaż ogrzewania elektrycznego lub innego wg opinii kominiarskiej 3. wykonanie wentylacji wydzielnej z wc wg projektu 4. demontaż płyt gipsowo - kartonowych ze ściany i uzupełnienie tynków – 14,06 m <sup>2</sup> 5. wymiana tynków ścian – 3 m <sup>2</sup> 6.zbicie płytek podłogowych lub/si ułożenie nowych płyt na istniejących płytach 31,75 m <sup>2</sup> 7. zerwanie kasetonów – 28,76 m <sup>2</sup> 8. malowanie sufitów po uprzednim przetarciu tynków 31,75 m <sup>2</sup> 9. malowanie ścian po uprzednim przetarciu tynków – 64,38 m <sup>2</sup> 10. malowanie farbą olejną stołarki drzwiowej z naświetleniem i wystawowej z aluminium 11. wywóz i składowanie gruzu
32.	11 Listopada 117	39,87	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości GW dz. nr 318 obrob 20 Stary Zdrój składa się z 4 pomieszczeń z wc, wyposażony w instalacje elektryczna, wodno - kanalizacyjna i gazowa	Działalność dowolna nieuściążliwa dla otoczenia	8,50	1017,00	3 miesiące	1. wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, w razie potrzeby naprawa lub wymiana 2. montaż wodomierzy – 2 szt. 3. wymiana podjeścia wodnego pod wodomierz – 2 szt. 4. montaż zaworu czerpalnego przy umywalce w wc – 1 szt. 5. montaż zlewozmywaka – 1 szt. 6. wymiana podjeścia kanalizacyjnego pod zlewozmywak –1szt. 7. oczyszczenie i dopasowanie stołarki okiennej PCV – wiryna + 3 szt. 8. oczyszczenie i dopasowanie stołarki drzwiowej – 1 szt. PCV + 1 szt. drewniane + 3 szt. harmonijkowe 9. sprawdzenie sprawności działania pieca c.o. gazowego i całej instalacji c.o., a w przypadku zlego stanu technicznego wymiana na nową instalację lub inne piece grzewcze 10. sprawdzenie wentylacji w wc i pomieszczeniu z piecem c.o. gazowym + opinia kominiarska powykonawcza 11. malowanie emulsyjne 2 krotnie ścian i sufitu – 191,00 m <sup>2</sup> 12. wypełnienie otworu w podłodze przy wejściu do lokalu wykładziną lub innym materiałem podlogowym – 1 m <sup>2</sup> 13. wymiana i uzupełnienie płytek ceramicznych na schodach zewnętrznych przed wejściem do lokalu – 0,46 m <sup>2</sup> 14. wywóz i składowanie gruzu
33.	Armii Krajowej 42 b	49,91	Lokal polożony na parterze budynku stanowiącego nieruchomości WM dz. nr 118 obrob 20 Stary Zdrój	Handel, działalność dowolna nieuściążliwa dla otoczenia	8,50			Decyzja Prezydenta Miasta Wałbrzycha zawarta w treści pisma Biura Lokalowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r. i 5 kwietnia 2018 r. Nr BL.7151.8.2018

## U W A G I

- Przedmiotem przetargów są stawki (ceny) czynszu najmu za powierzchnię 1 m<sup>2</sup> lokalu miesięcznie. **Stawkę czynszu najmu nie zawiera obowiązującego podatku VAT.**
- podatku od nieruchomości oraz innych obowiązujących opłat (np. za centralne ogrzewanie, wodę, ścieki itp.).**
- Wykonanie przez najemcę remontu lokalu w zakresie należącym do obowiązków wynajmującego podlegać będzie rozliczeniu poniesionych nakładów według wartości ustalonej na dzień zwrotu, (stosownie do wcześniejszych uzgodnień między stronami, zawartych w formie „**porozumienia remontowego**”), w przypadku protokołarnego przekazania lokalu do dyspozycji wynajmującego.
- Osoby zainteresowane najmem lokalu wytypowanych do przetargu z przeznaczeniem na prowadzenie **działalności towarowej nieuctylizowanej dla otoczenia** do uzyskania przed przetargiem wstępnej pozytywnej opinii  **Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie możliwości prowadzenia w lokalu zanierzonej działalności gospodarczej.**
- Waloryzacja stawki czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali będzie następowała corocznie, stosownie do wskaźnika wzrostu cen za rok ubiegły ogłoszanego przez Główny Urząd Statystyczny.
- Czynsz, dodatkowe opłaty za media oraz inne opłaty związane z najmem, płatny jest z góry w terminie do 10-go każdego dnia miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność w czasie trwania najmu.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:**

  - Zgłoszenie pisemnej oferty w terminie do **dnia 3 lipca 2018 r. do godziny 12<sup>00</sup>** w sekretariacie MZB Sp. z o.o. przy ul. Generała Andersa 48 Walbrzych pokój nr 10.
  - Wpłacenie ustalonego wadium na konto: **Bank Zachodni nr 27 10902271 0000 0005 8400 1387** (z zaznaczeniem adresu lokalu, za który wpłacane jest wadium) najpóźniej **do dnia 3 lipca 2018 r. do godz. 12<sup>00</sup>.** **W przypadku przetargu za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpłaty środków na wypisanym rachunku.**
  - Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpłaty środków na rachunek zarządu. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium winna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

## Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć przed otwarciem przetargu:

- oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i potwierdzi gotowość zawarcia umowy najmu lokalu w przypadku wygrania przetargu,
  - w dniu ustalonego wpłaty do podmiotów gospodarczych – wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących te podmioty z podpisami notarialnie poświadczonymi, a w przypadku spółki cywilnej także umowę spółki,
  - oświadczenie potwierdzające, że nie ma zadłużenia wobec Gminy Wałbrzych,
  - oświadczenie, że zapoznał się ze wzorem umowy najmu użytkowego.
- Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet opłat za najem lokalu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zwroca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba ustalona najemcą lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie podanym w zawiadomieniu – odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

**Ogłoszenie lokalów będących w administracji Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu udostępniają właściwe Biura Obsługi Klienta w każdym dniu**

*rożoczym od godziny 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.*

**PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 4 LIPCA 2018r. o GODZ. 12<sup>00</sup> W SIEDZIBIE  
M Z B sp. z o.o. w WAŁBRZYCHU PRZY UL. GEN. ANDERSA 48 (sala narad).**


Wolne lokale użytkowe, które nie znalazły nabywcę w pierwszym przetargu będą brały udział w II przetargu

*który odbędzie się w dniu 11.07.2018r. o godz. 12<sup>00</sup>.*

Dla tych lokali cena wywoławcza stawki czynszu wynosi 6,50 zł/m<sup>2</sup> netto. Wadium stanowi trzykrotność iloczynu ceny wywoławczej do przetargu i powierzchni danego lokalu.

*Oferującą przetargową i dokument stanowiący dowód wpłaty wadium dla lokali zgłoszonych na dzień 11 lipca 2018r. należy złożyć najpóźniej do godz. 12<sup>00</sup> w dniu 10 lipca 2018 r.*

**UWAGA:** Zastrzega się możliwość wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyn

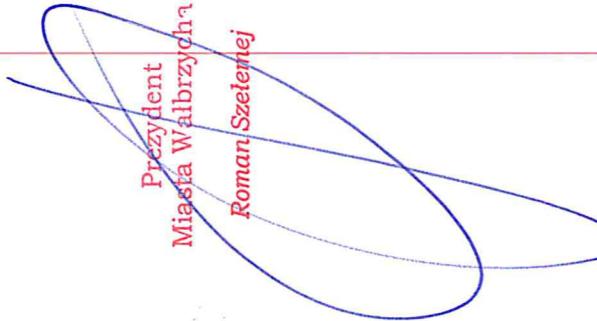

Prezydent  
Miasta Wałbrzych  
*Roman Szetenej*