



PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B  
skala 1 : 25

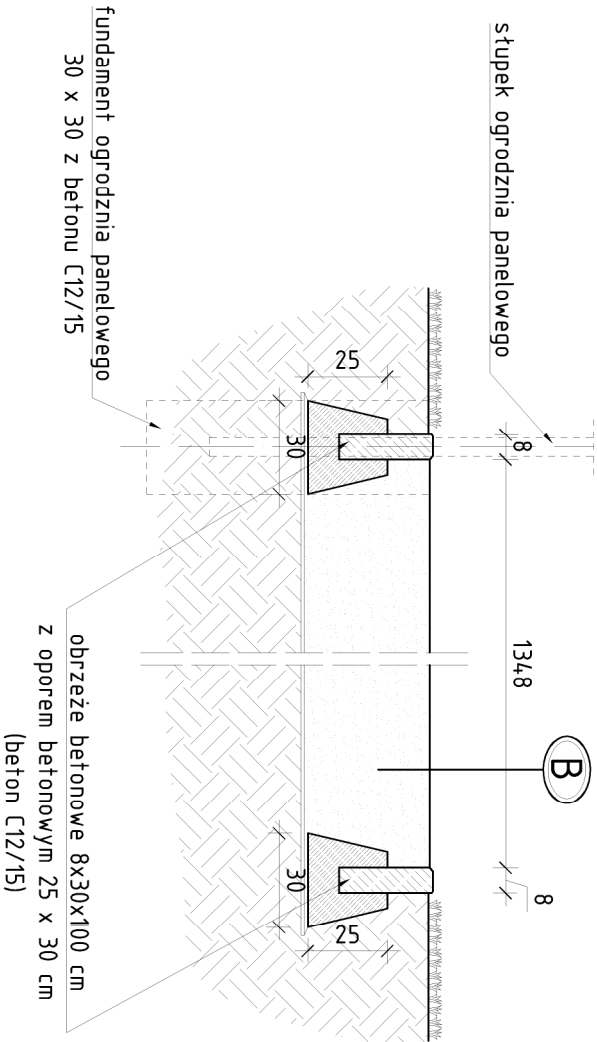


B		
WARSTWY NAWIERZCHNI PIASZCZYSTEJ		
	piasek atestowany	4,00 mm
	geowłókna	
	grunt rodzimy – po korytowaniu	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A  
skala 1 : 25

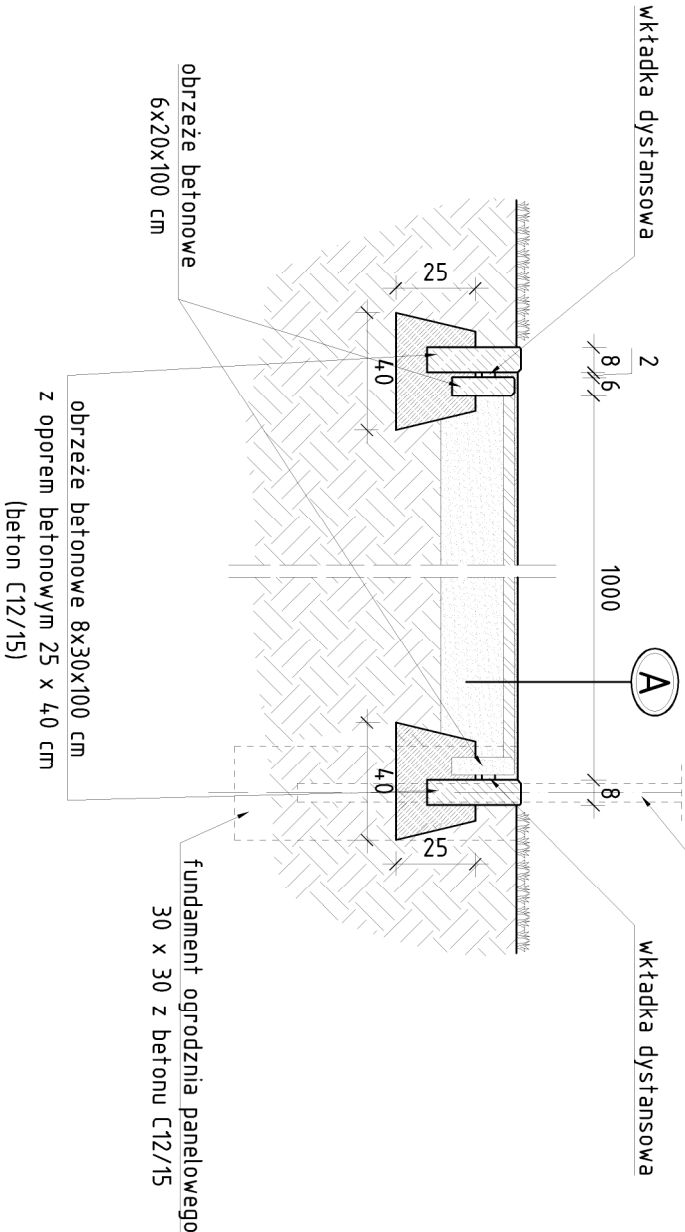

A		
WARSTWY NAWIERZCHNI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO		
	piasek kwarcowy	0,3 – 0,8 mm
	matą amortyzującą	35 mm
	piasek frakcji 0,2 – 2,0 mm	200 mm
	geowłókna	
	grunt rodzimy – po korytowaniu	

<div></div>		<b>Biurowal Realizacji Inwestycji</b> inż. Sławomir Sobusak ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój	
Projektant	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	UAN.V-7342/6/3/80/92	Data: 23.03.2018
Temat:			Stadium: PB
Adres:	Budowa placu zabaw przy ul. Ogńskiego dz. nr 395/1, obręb 0020 STARY ZDRÓJ		Skala: 1:25
Inwestor:	Gmina Wąbrzych Pl. Mogiński 1; 58-300 Wąbrzych		Nr rys.: 3
Typul rys.:	PRZEMOJE		
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzykuję niniejszym nie mogę być w całości lub w części odpowiedzialny, odpowiedzialny lub odpowiedzialny komunikacji, bez pisemnej zgody firmy projektowej.			